



NOS RÉALISATIONS

PLUGGEUSE AUTOMATISÉE

● DEUX MODÈLES PROPOSÉS: FLUIDE OU AIR/AZOTE

● DESCRIPTION

Inclinaison totale de la table à 90° (+/- 45°)

Avances automatiques de perçage, enclenchement par embrayage électromagnétique avec butées

Réglage de la vitesse de perçage sans palier

● SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur max carotte: 1m

Diamètre max carotte: 150 mm (5,9")

Profondeur maximale de perçage: 190 mm

Avance: manuelle directe ou automatique (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/tour)

Vitesse de perçage: 60 à 2600 rpm (2 plages)

Aspiration incorporée

Poids: environ 750 kg

Dimensions: L 1000 x l 1500 x H 2300 mm

Tête d'injection



AVANTAGES

UTILISATION EN CONTINU
24H/24H

STABILITÉ ET ROBUSTESSE

SIMPLICITÉ D'UTILISATION GRÂCE
AU SYSTÈME AUTOMATISÉ
POUR LES MOUVEMENTS
SELON 3 AXES (X, Y, Z)

PLUSIEURS OPTIONS SONT DISPONIBLES SUR NOS ÉQUIPEMENTS

NOS ÉQUIPES SONT PRÉSENTES POUR RÉPONDRE À TOUTE DEMANDE SPÉCIFIQUE. N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Pau (FRANCE)


Tel: + 33 5 24 36 55 48



www.acei-services.com

contact@acei-services.com

SYSTÈME DE RESTAURATION DES ROCHES

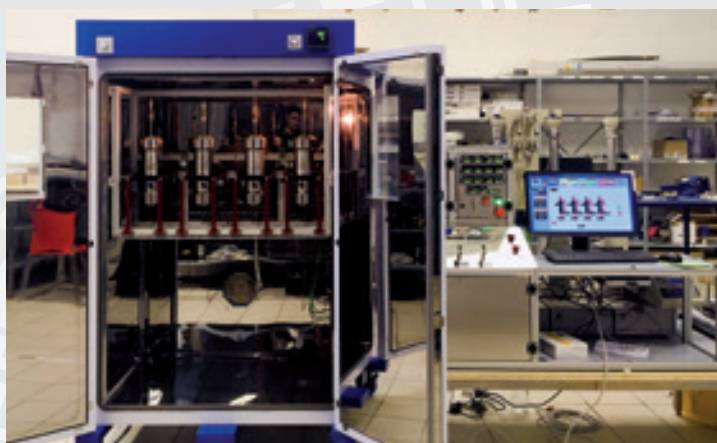

● OBJECTIF

Étude du vieillissement dynamique d'échantillons de roches en conditions de réservoir

● AVANTAGES

4 échantillons en simultané

2 diamètres d'échantillons possibles (1" et 1,5")

● SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de confinement max: 10000 psi

Pression d'injection max: 1500 psi

Température max: 150 °C

Longueur échantillon: 5"

Matériau: Inox ou Hastelloy®

Pilotage et acquisition par PC grâce au logiciel intégré


AUTRES PRODUITS



Gamma ray de chantier et logiciel d'acquisition




Carottiers disponibles en 1", 1,5" ou 2"

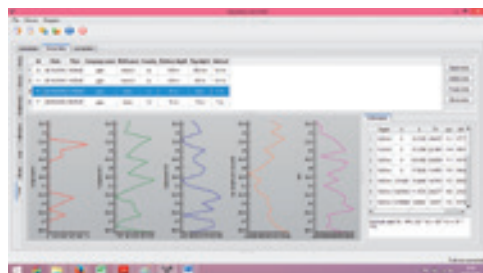

VENTE D'EQUIPEMENTS
EN PARTENARIAT AVEC NOTRE
RÉSEAU DE FOURNISSEURS
SPÉCIALISÉS

(TRIMEUSE, RASEUSE,
SLABEUSE, ...)

Disques de
slabeuses

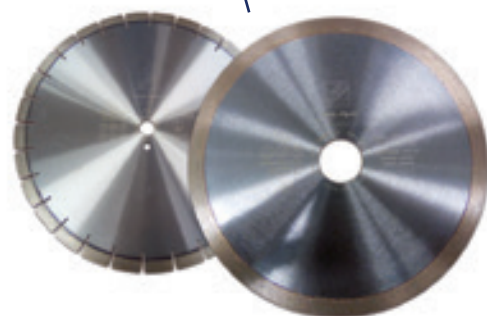

Pau (FRANCE)

Tel: + 33 5 24 36 55 48



www.acei-services.com

contact@acei-services.com