



PLUGGEUSE AUTOMATISÉE

DEUX MODÈLES PROPOSÉS : FLUIDE OU AIR/AZOTE

DESCRIPTION

Inclinaison totale de la table à 90°
(+/- 45°)

Avances automatiques de perçage,
enclenchement par embrayage
électromagnétique avec butées

Réglage de la vitesse de perçage
sans palier

Déplacements x, y et z automatiques
ou manuels

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur max carotte : 1m

Diamètre max carotte : 150 mm (5,9")

Profondeur de perçage max : 190 mm

Avance : manuelle directe ou automatique
(0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/tour)

Vitesse de perçage : 60 à 2600 rpm
(2 plages)

Poids : environ 750 kg

Dimensions : L 1000 x l 1500 x H 2300 mm


TÊTE
D'INJECTION



CAROTTIERS
DISPONIBLES
EN 1", 1,5" ET 2"



ASPIRATION
INCORPORÉE

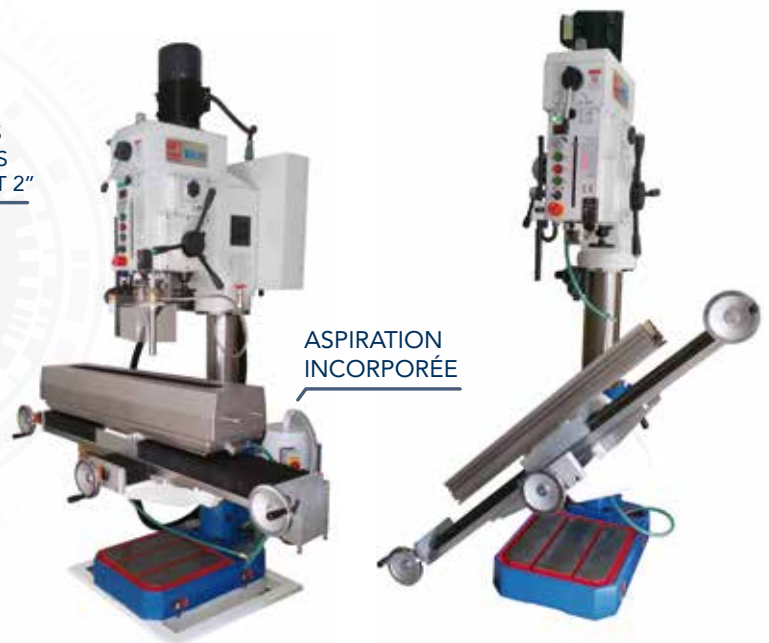

AVANTAGES

UTILISATION EN CONTINU
24H/24H

STABILITÉ ET ROBUSTESSE

SIMPLICITÉ D'UTILISATION GRÂCE
AU SYSTÈME AUTOMATISÉ
POUR LES MOUVEMENTS
SELON 3 AXES (X, Y, Z)

PLUSIEURS OPTIONS SONT DISPONIBLES SUR NOS EQUIPEMENTS

**NOS ÉQUIPES SONT PRÉSENTES POUR RÉPONDRE À TOUTE
DEMANDE SPÉCIFIQUE. N'HÉSITÉS PAS À NOUS CONTACTER**

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS ÉQUIPEMENTS SUR NOTRE SITE
WWW.ACEI-SERVICES.COM

Pau (FRANCE)

+ 33 5 24 36 55 48



contact@acei-services.com